BEMO
MODELLEISENBAHNEN GMBH

HOe
HOm
N

'76

Schmalspurbahn-Programm im HO-Maßstab 1:87

HOe - 9 mm Spurweite
HOm - 12 mm Spurweite

Schmalspur-Diesellokomotive Baureihe V 51 / V 52 der Deutschen Bundesbahn

Universallokomotive für den Reise- und Güterzugdienst. Beim Vorbild war die V 51 auf der 750-mm-DB-Schmalspurstrecke Marbach/Neckar - Heilbronn, der sogenannten "Bottwartalbahn" eingesetzt und läuft heute noch auf der DB-Strecke Warthausen/Biberach - Ochsenhausen. Ein Exemplar, die ehem. V 51 901, ist seit Sept. 1971 als VL 21 auf der Strecke Kapfenberg - Au/Seewiesen der Steiermärkischen Landesbahn in Österreich im Einsatz. Die Lokomotiven der Baureihe V 52 versahen auf der 1000-mm-DB-Schmalspurstrecke Mosbach - Mudau ihren Dienst.

Modell mit exakter und feinster Nachbildung aller Einzelheiten im HO-Maßstab 1:87. Antrieb aller 4 Achsen, Haftreifen. Lichtwechsel weiß/weiß mit der Fahrtrichtung wechselnd. Gehäuse - weinrot, Dach - silber, Rahmen - schwarz. Bremsschläuche und Heizkupplungen werden lose mitgeliefert. LüP 113 mm.

Liefertermin: Herbst 76

1001	V 51 der DB	HOe
1002	VL 21 der St.L.B.	HOe
1201	V 52 der DB	HOm

Spielwaren-Schweiger
75
85 Nürnberg
Hallplatz 25 u. äuss. Laufer Gasse 2

BEMO HOe - 9 mm Spurweite HOm - 12 mm Spurweite M 1:87

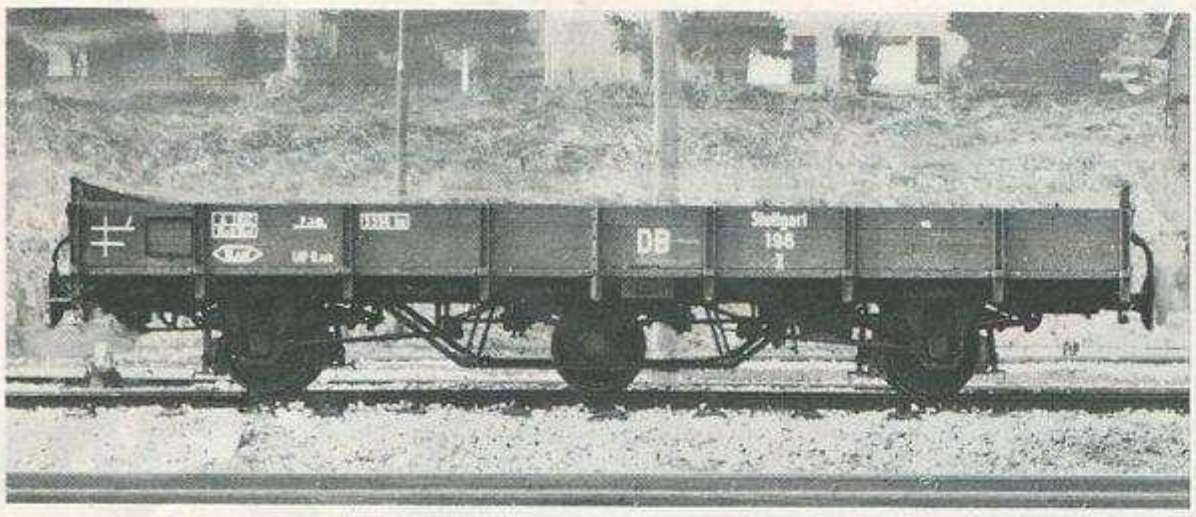

Niederbordwagen X
Maßstäbliches Modell eines offenen Güterwagens der ehemaligen Württ. Schmalspurbahnen, 3-achsig, **Dreipunktlagerung.**
Handbremse, Sprengwerk, **Bremsschläuche** und **funktionsfähige Schmalspur-Trichterkupplung** werden zum individuellen Einbau ohne Aufpreis lose mitgeliefert.
Farbe: braun, LüP 97 mm

2001 H0e DB
2201 H0m DB Liefertermin: Frühjahr 76

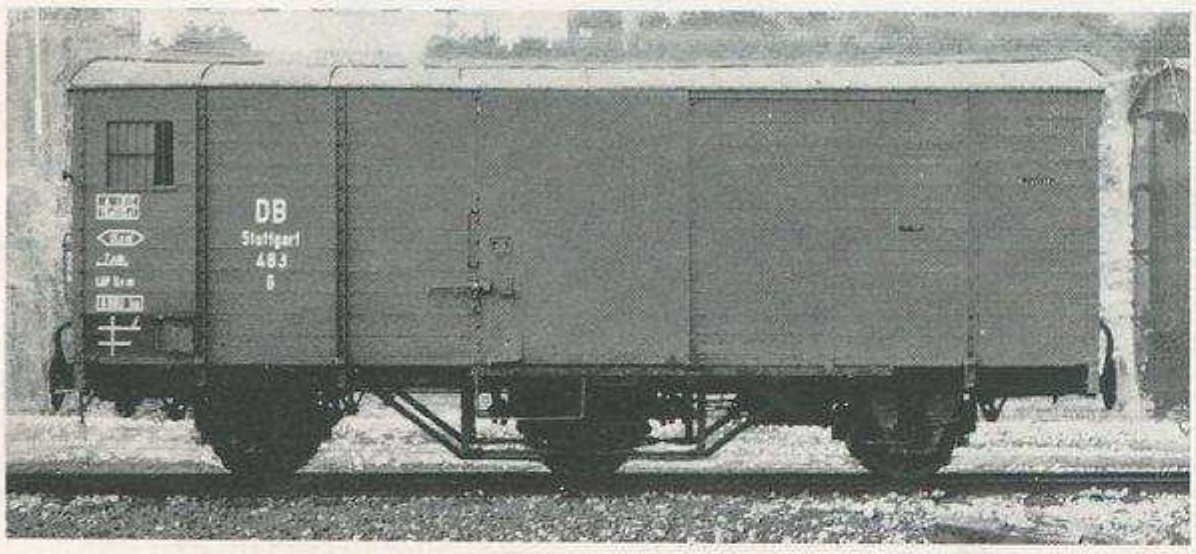

Gedeckter Güterwagen G
Einheitsbauart, 3-achsig, techn. Einzelheiten wie oben.
Farbe: braun, LüP 97 mm

2002 H0e DB
2202 H0m DB Liefertermin: Frühjahr 76

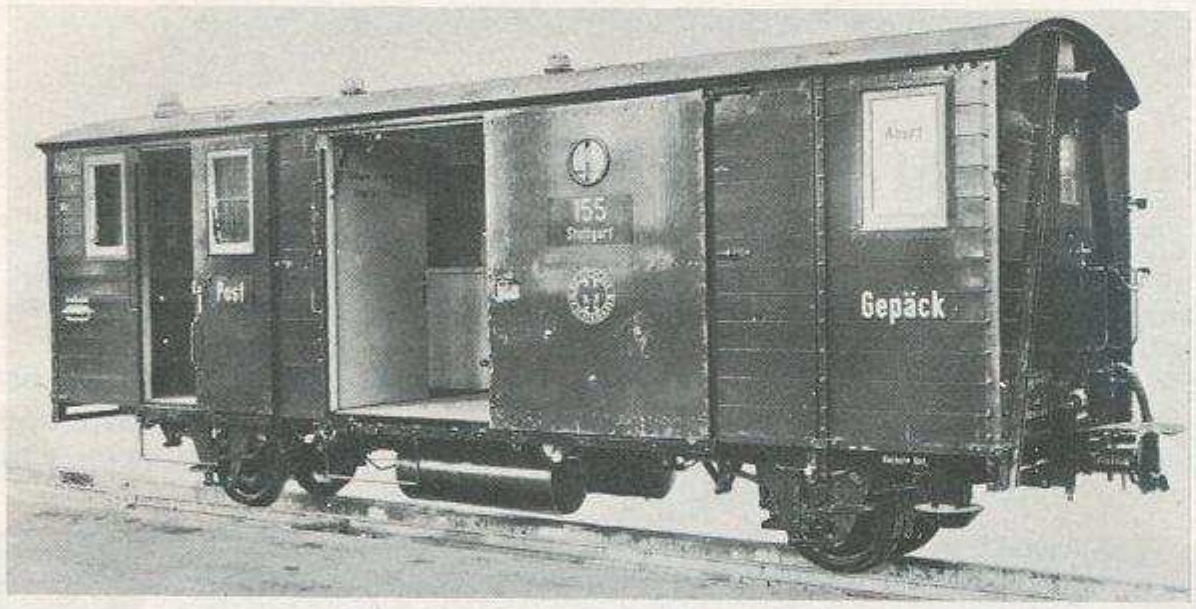

Post- und Gepäckwagen
2-achsig, eingesetzte, geprägte Fenster, techn. Daten wie oben.
Farbe: grün, LüP 97 mm

3001 H0e DB
3201 H0m DB Liefertermin: Frühjahr 76

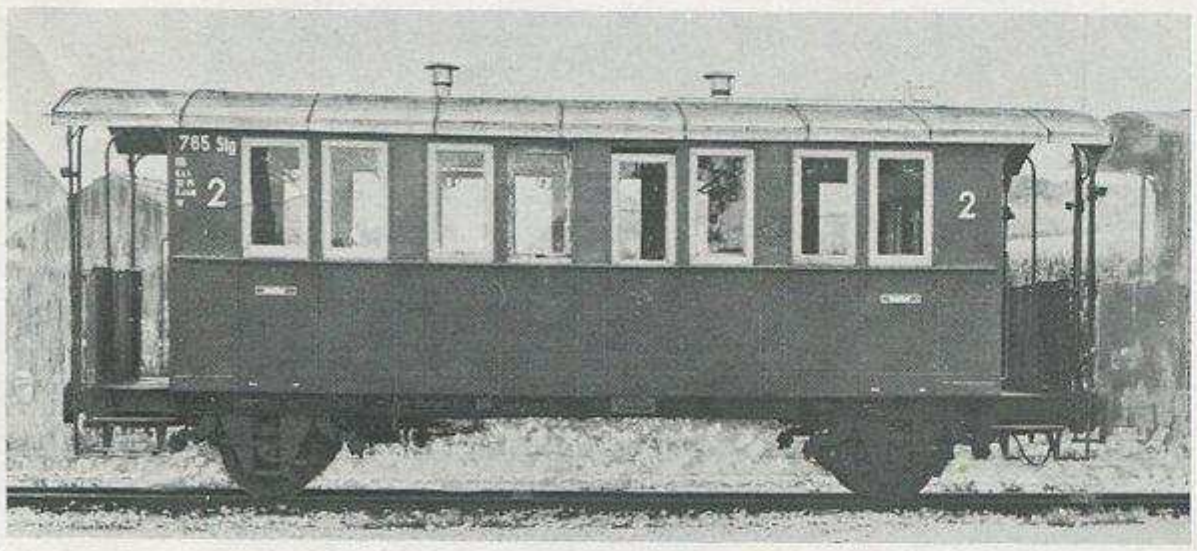

Personenwagen Kbi
2-achsig, Wagenkasten grün, eingesetzte, geprägte Fenster, Inneneinrichtung, techn. Daten wie oben.
LüP 97 mm

3002 H0e DB
3202 H0m DB Liefertermin: Sommer 76

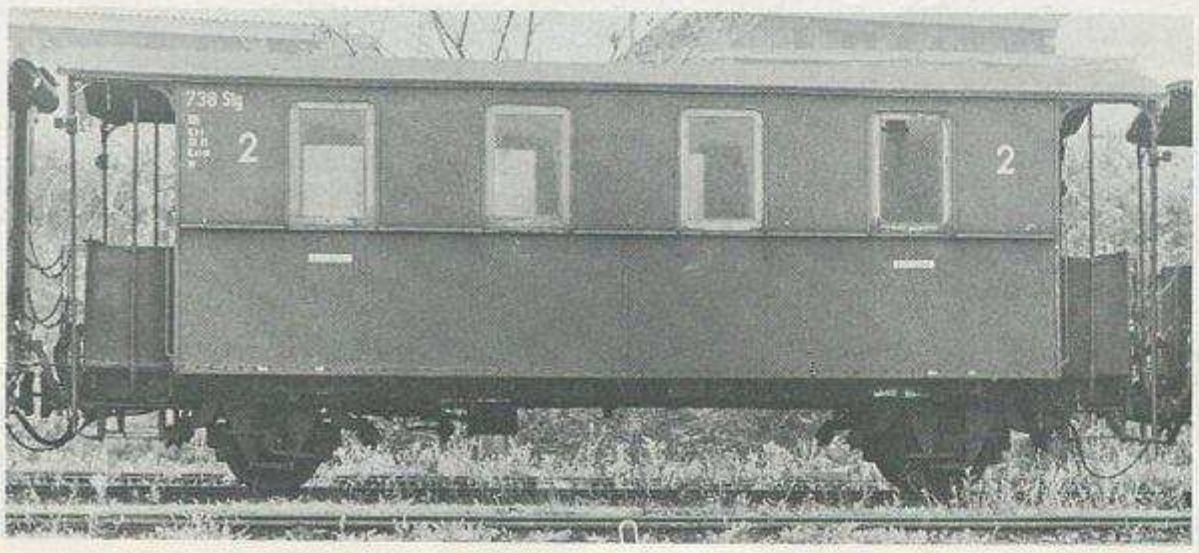

Personenwagen Kbi
2-achsig, Einzelheiten wie Modell 3002, 3202

3003 H0e DB
3004 H0e SWEG-Möckmühl-Dörzbach
3203 H0m DB Liefertermin: Sommer 76

Alle Wagen haben Dreipunktlagerung und sind daher weitgehend entgleisungssicher.

BEMO

M 1:87

BEMO flex-HOm

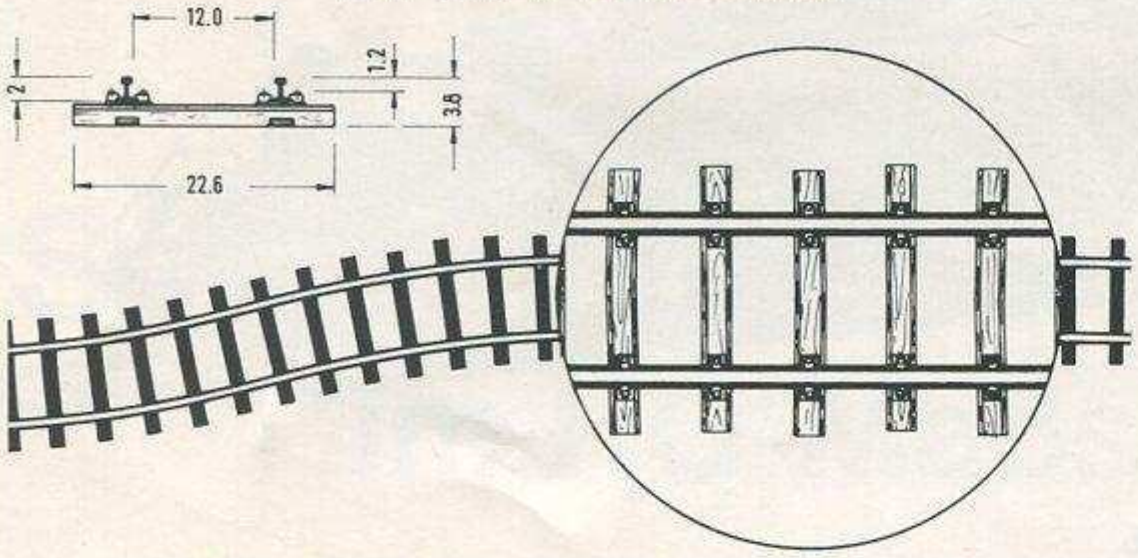

Flexibles H0m-Schmalspur-Modellgleis
im Maßstab 1:87 mit 12 mm Spurweite. Radien beliebig einstellbar. Ungleichmäßig lange, dem Vorbild entsprechende Holzschwellen. Freier Durchblick zwischen Schienenprofil und Verbindungssteg zwischen den Schwellen. 2 mm hohes Neusilber-Schienenprofil.
Packung enthält 4 Schwellenroste je 250 mm lg. und 4 Schienenprofile je 500 mm lang.

4201 Kpl. Gleis 2 x 500 mm im Bausatz
4220 Schienenverbinder, 20 Stck.
4221 Schienenprofil 2 mm hoch, Neusilber blank, 1000 mm lg.
4222 Schwellenrost einzeln, 250 mm lg., 10 Stck. im Btl.

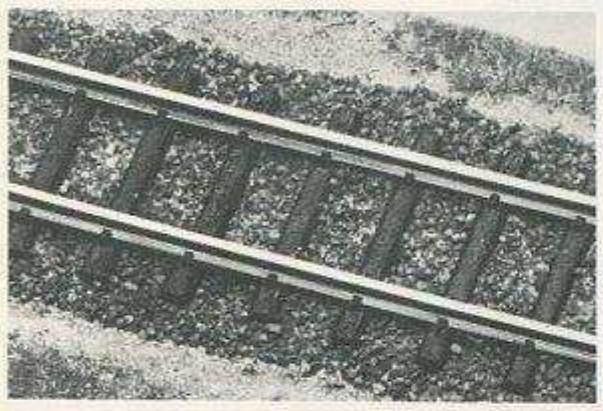

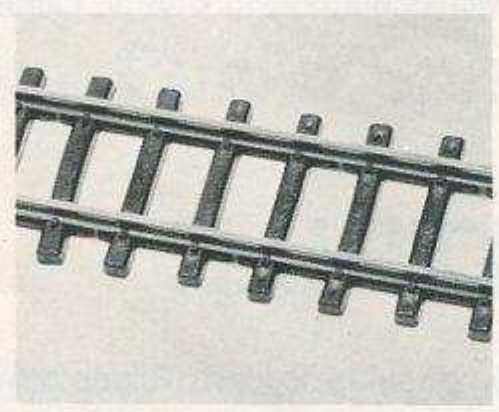

Vorbild oder Modell?

Auch für TT verwendbar!

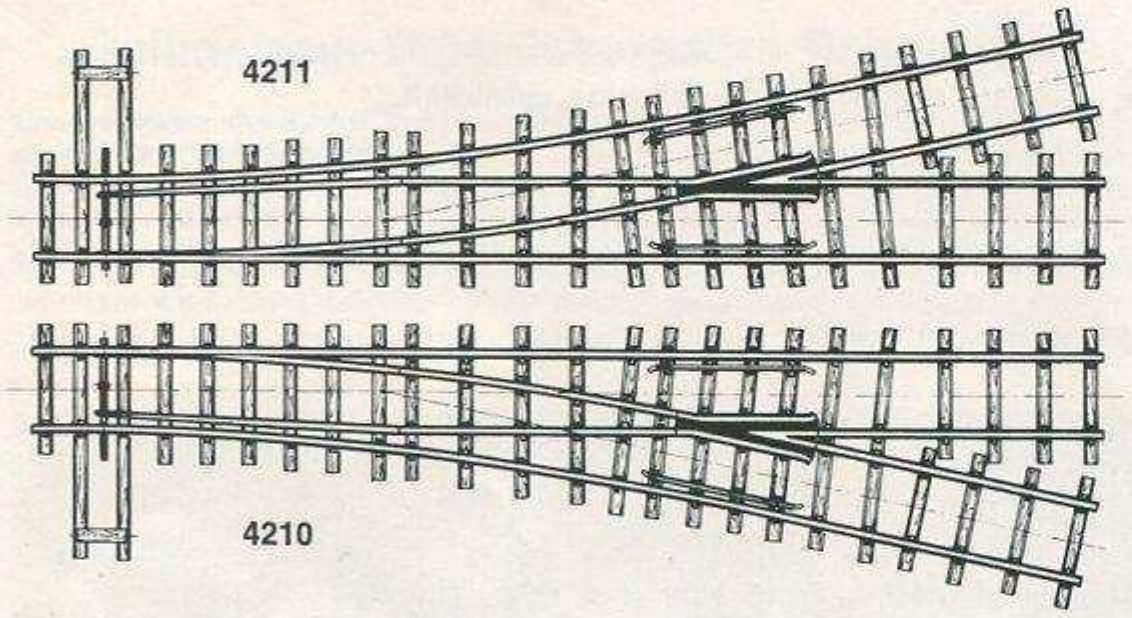

H0m-Schmalspur-Modellweiche 12° ohne Antrieb, Metallherzstück, zum nachträglichen Einbau einer Weichenlaterne vorbereitet. Als Antrieb eignen sich alle handelsüblichen Über- und Unterflurantriebe!

4210 Rechtsweiche
4211 Linksweiche

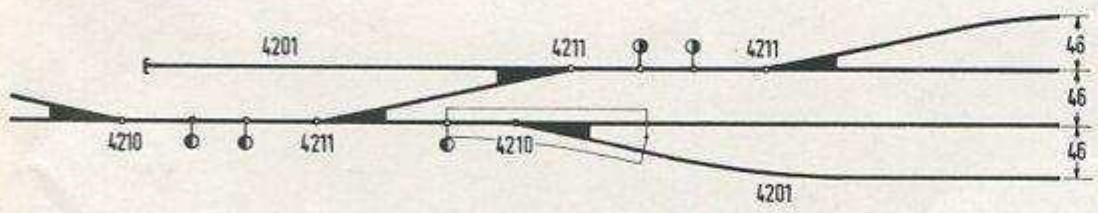

Schematische Darstellung zum Aufbau einer typischen Bahnhofseinfahrt, die sich mit dem hier angebotenen Gleis- und Weichenmaterial mühelos verwirklichen läßt.

BEMO kit-HO

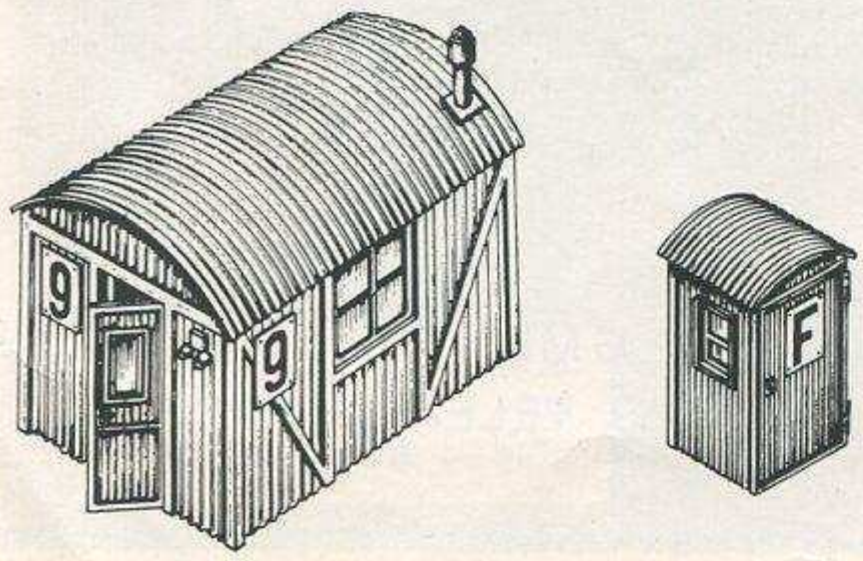

Wellblechbude
verwendbar als Bahnwärterhaus, Schrankenwärterhaus, Rangiermeisterbude, Geräteschuppen usw. Verschiedene Beschriftungstafeln zum Ausschneiden sind im Bausatz enthalten. Eingesetzte Fenster. B 30 mm, L 40 mm, H 31 mm

5501 2 Wellblechbuden und 2 Signalfernsprechbuden im Bausatz
5502 4 Signalfernsprechbuden im Bausatz
B 11 mm, L 11 mm, H 24 mm

BEMO N M 1:160

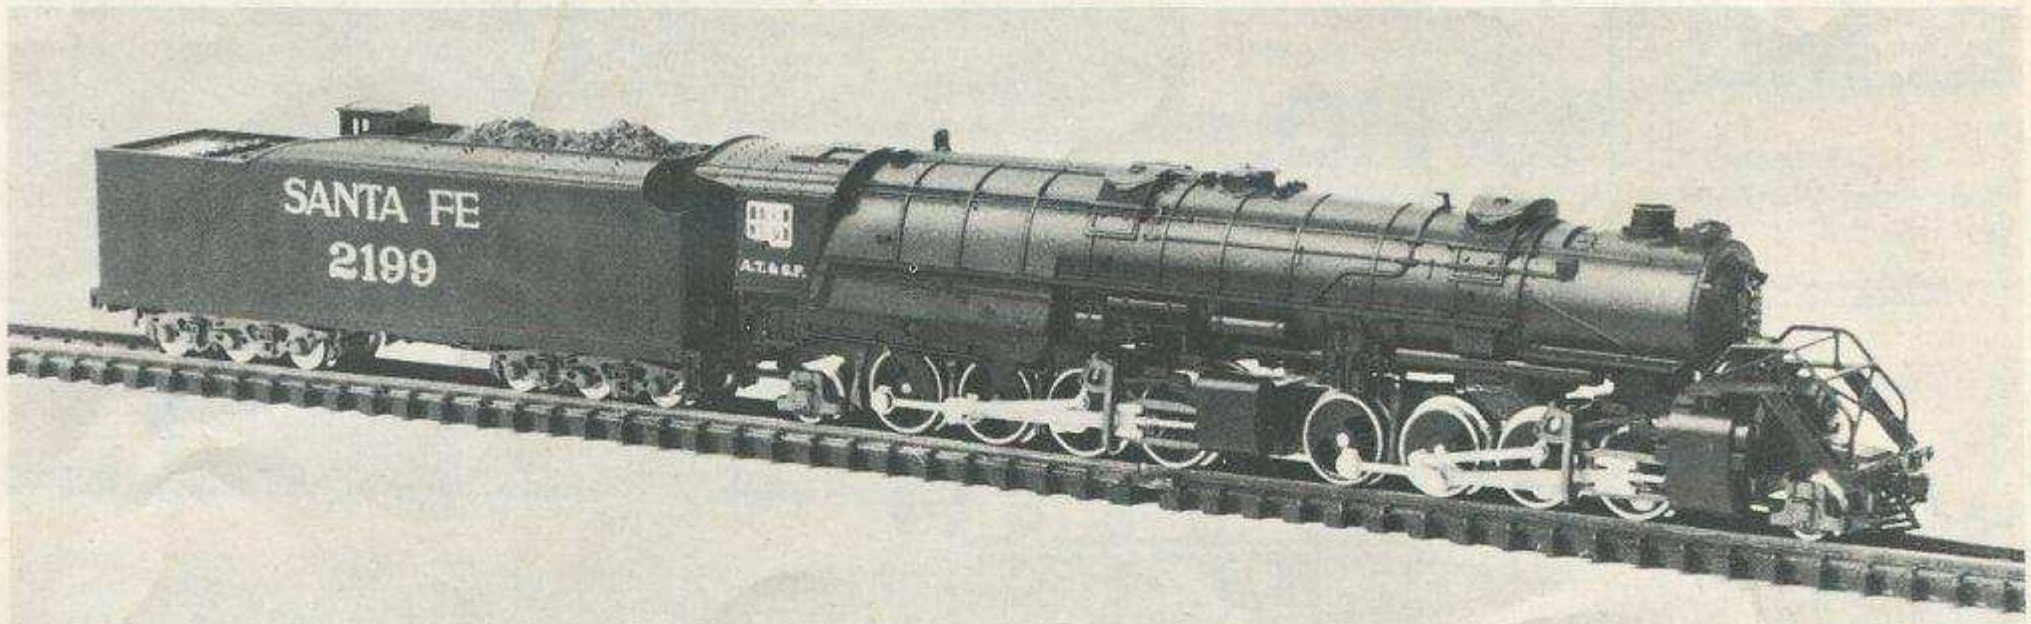

Modell der **US Mallet-Lokomotive USRA 2-8-8-2 Y 6 b**
in genau maßstäblicher Ausführung und feinster Detaillierung aller Einzelheiten von Lok und Tender, alle Achsen angetrieben, Haftreifen, hochuntersetztes Getriebe, beleuchtete Frontlaterne, Länge 220 mm.

9001 »Norfolk and Western«
9002 »Santa Fe«
9003 »Pennsylvania«

BAUTEILE

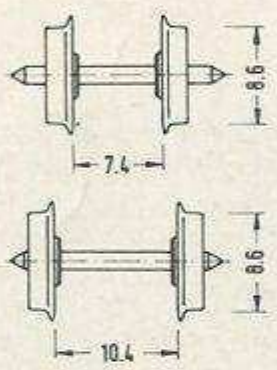

Radsatz H0e, einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.
5001

Radsatz H0m, einseitig isoliert, Räder schwarz vernickelt.
5201

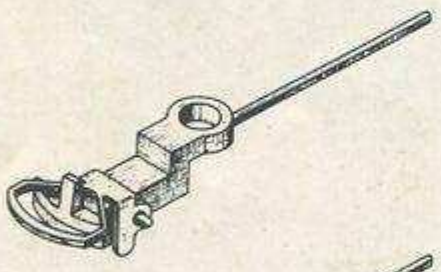

Standardkupplung H0e und H0m
5010

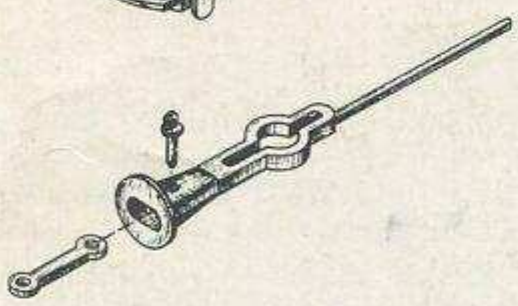

Schmalspur-Modell-Trichterkupplung H0e und H0m, funktionsfähig mit Kuppeleisen und Kuppelbolzen. 10 Stück im Btl. incl. 0,8 mm-Bohrer.
5011

Bremsschlauch H0, H0e und H0m (auch für Regelspurfahrzeuge verwendbar)
5012

Abziehbildersatz mit verschiedenen Nummern für Personen- und Güterwagen, sowie Lokomotiven der verschiedensten Bahnstrecken bzw. Bahngesellschaften zur individuellen, fortlaufenden Beschriftung bzw. Numerierung.
0901

BEMO MODELLEISENBAHNEN GMBH 7336 UHINGEN
STUTTGARTER STRASSE 59, TELEFON 07161/31916

Verkauf nur über den Fachhandel. Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten, sowie alle Rechte vorbehalten. Stand 1. Februar 1976